


Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2009 г.)

TM2



Код: 06TM2-1

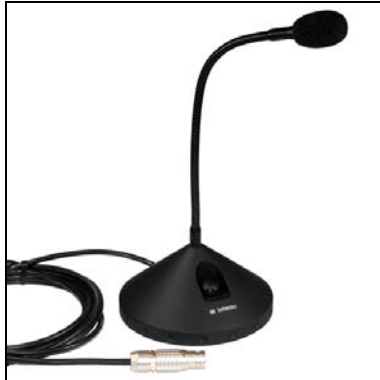

Использование в диспетчерских

TM2 - это филигранно выполненный, настольный микрофон из анодированного алюминия, что делает TM2 практичным и надёжным. Гибкий штатив позволяет выбрать нужное положение для микрофона. TM2 может поставляться как с кнопкой передачи, так и без.

TM2 имеет широкие возможности применения, например, в центрах управления и безопасности полётов. Возможно использование TM2 с различными типами штекеров, что делает этот настольный микрофон совместимым с Voice-Communication-System (VCS).

Technical data:

Microphone:

Pattern:	electret
Directional:	non-directional
Impedance:	1000 Ohm
Sensitivity:	-47 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	100 Hz – 16 kHz

Amplifier:

Operating voltage:	+/- 12 V
Power input:	15 mA
Distortion factor:	0,2 %
Amplification:	approx. 35 dB

Cable specification (Design):

Cord:	Steel cord
Cord diameter:	0,07 mm ²
Insulation of cord:	PETP (Polyamide)
Shield:	Cu – round twist density > 90%
Insulation of Coating:	PUR (Polyurethane)
Strength steel wires:	> 2000 N/mm ²
Tensile strength lead:	> 120 N

Additional data:

MTBF:	approx. 100.000 h.
Life cycle PTT:	min. 500.000 cycles
Length gooseneck:	22 cm
Temperature range:	-20°C to +70°C
Weight:	700 g

TECHNICAL DATA