


Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на август 2011 г.)

## AirTalk XSN



Код: 028xxx-xxx

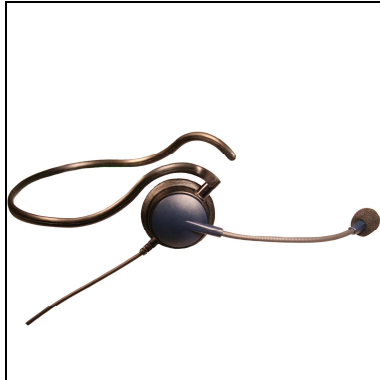

Применение AirTalk XSN с PTT-13 в авиадиспетчерских

AirTalk XSN – это очень лёгкая гарнитура с одним динамиком и креплением за шейю. Гибкое и прочное крепление за шейю не давит на голову. Вращающийся наушник расположен на правой стороне гарнитуры и комплектуется подушечками из кожзаменителя. Удобная конструкция гарнитуры предоставляет полный комфорт во время работы, поэтому оптимально соответствует требованиям в центрах управления полётами.

Гарнитура AirTalk XSN обеспечивает защиту органов слуха от акустических перегрузок (ASP). Особая форма микрофона позволяет не только оптимально расположить его, но и добиться максимального шумоподавления.

### Technical data:

#### **Microphone:**

Pattern:	electret
Directional:	Noise Cancelling (NC)
Impedance:	1100 Ohm
Sensitivity:	-41 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	100 Hz – 10 kHz

#### **Speaker:**

Pattern:	dynamic
Impedance:	600 Ohm at 1 mW / 1 kHz
Sound pressure level:	max. 117 dB
Frequency:	100 Hz – 8 kHz

#### **Send button incl. amplifier (PTT-13):**

Housing:	PC/ABS T45, black
Life cycle PTT:	min. 10.000.000 cycles
Protection class:	IP43 <sup>1</sup>
Operating voltage:	+/- 12 V
Power input:	15 mA
Distortion:	0,2 %
Amplification:	approx. 28 dB
MTBF:	approx. 100.000 h

#### **Additional data:**

Temperature:	-20°C to 70°C
Weight:	106 g (incl. PTT-Send button)