


Neckloop-PTT



Artikel-Nr.: 0131000-22

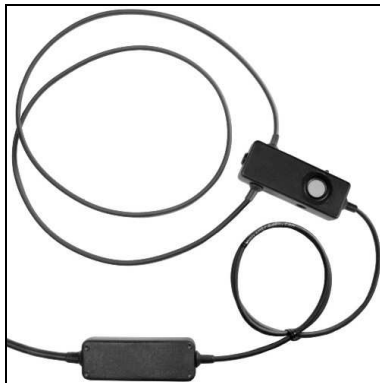

Neckloop-PTT im verdeckten Einsatz

Entwickelt für diskrete Kommunikation in Polizeieinsätzen kann die Neckloop-PTT mit allen gängigen Funkgeräten verwendet werden. Die Sendetaste mit integriertem Mikrofon ist direkt mit der Umhängespule verbunden und enthält außerdem noch eine 3,5 mm Buchse für einen externen Ohrhörer (DE224). Dadurch ist eine vielseitige Verwendung dieser Garnitur gewährleistet. Mit diesen flexiblen Einsatzmöglichkeiten rundet die Neckloop-PTT die OnGuard-Serie als Allround-Garnitur ab.

Die externen Anschlussmöglichkeiten der integrierten Sendetaste erleichtern die verdeckte oder halbverdeckte Trageweise. Dank einer 3,5 mm Buchse können externe Ohrhörer (bspw. das DE224) oder auch handelsübliche Stereo-Ohrhörer angeschlossen werden. Eine weitere 2,5 mm Buchse im Elektronikgehäuse ermöglicht den Anschluss der PTT-1. Diese zusätzliche Handsendetaste gestattet das diskrete absetzen von Funksprüchen.

Mit dem zusätzlichen Schalter am PTT-Gehäuse lässt sich die Mikrofonempfindlichkeit erhöhen (Flüstermodus). Die elektronische Anpassung an das jeweilige analoge oder digitale Funkgerät erfolgt in einer kleinen Box unmittelbar vor dem Funkgerätestecker. Ergänzend zur Neckloop-PTT sind die Induktionshörer Indukt RS7 oder Indukt RS8-digital erhältlich.

Technische Daten:

Mikrofon:

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	omnidirektional
Impedanz:	1200 Ohm
Empfindlichkeit (umschaltbar):	-27 / -47 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	50 Hz – 16 kHz

Umhängespule:

Überträger:	EFD 15/8/5
Induktivität:	ca. 17 µH

Sendetaste (integriert):

Gehäuse:	Pentamid B (MV) GV 30 H, schwarz
Lebensdauer Taster:	mindestens 1.000.000 Schaltzyklen

Sonstige Angaben:

Temperaturbereich:	-10°C bis +60°C
Gewicht:	58 g (ohne Stecker)